

Séries FTA - FTR

Flange de fixação do tanque de óleo



FTA - FTR INFORMAÇÕES GERAIS

Dados técnicos

Acessórios

Flange de fixação do tanque de óleo

Os flanges FT permitem fixar as linhas de sucção e retorno na tampa do reservatório.

A montagem de uma pastilha flexível permite a separação dos tubos. Tubos rígidos e mangueiras flexíveis podem ser afastados das paredes do reservatório para reduzir vibrações e emissões de ruído na planta.

Temperatura de operação

De -25°C a + 100°C

Materiais


- Flange: Aço galvanizado
- Vedante do flange: Fibra inorgânica
- Vedante do tubo: NBR
- Parafuso: Aço galvanizado

Peso FTA

FTA 1215	0.590 kg
FTA 1620	0.570 kg
FTA 2225	0.550 kg
FTA 2630	0.530 kg
FTA 3235	0.500 kg
FTA 3842	0.520 kg
FTA 4850	0.920 kg
FTA 6061	0.900 kg
FTA 7577	0.860 kg
FTA 8789	0.830 kg

Peso FTR

FTR 0610	0.450 kg
FTR 1215	0.430 kg
FTR 1620	0.400 kg
FTR 2225	0.100 kg
FTR 2630	0.103 kg
FTR 3235	0.980 kg
FTR 3842	0.950 kg
FTR 4850	0.900 kg
FTR 6061	0.850 kg




Designação e código para pedido

FLANGE DE FIXAÇÃO COMPLETA


Séries	Exemplo de configuração: FTA 2630 G A P01				
FTA	FTR				
Tamanho	FTA	FTR			
0610 Tubo Ø06 ÷ 10 mm		•			
1215 Tubo Ø12 ÷ 15 mm	•	•			
1620 Tubo Ø16 ÷ 20 mm	•	•			
2225 Tubo Ø22 ÷ 25 mm	•	•			
2630 Tubo Ø26 ÷ 30 mm	•	•			
3235 Tubo Ø32 ÷ 35 mm	•	•			
3842 Tubo Ø38 ÷ 42 mm	•	•			
4850 Tubo Ø48 ÷ 50 mm	•	•			
6061 Tubo Ø60 ÷ 61 mm	•	•			
7577 Tubo Ø75 ÷ 77 mm	•				
8789 Tubo Ø87 ÷ 89 mm	•				
Vedantes do flange	FTA	FTR			
G Fibra inorgânica	•				
O Sem vedação		•			
Vedantes do tubo					
A NBR					
Execução					
P01 MP Filtri padrão					
Pxx Personalizado					

FTA

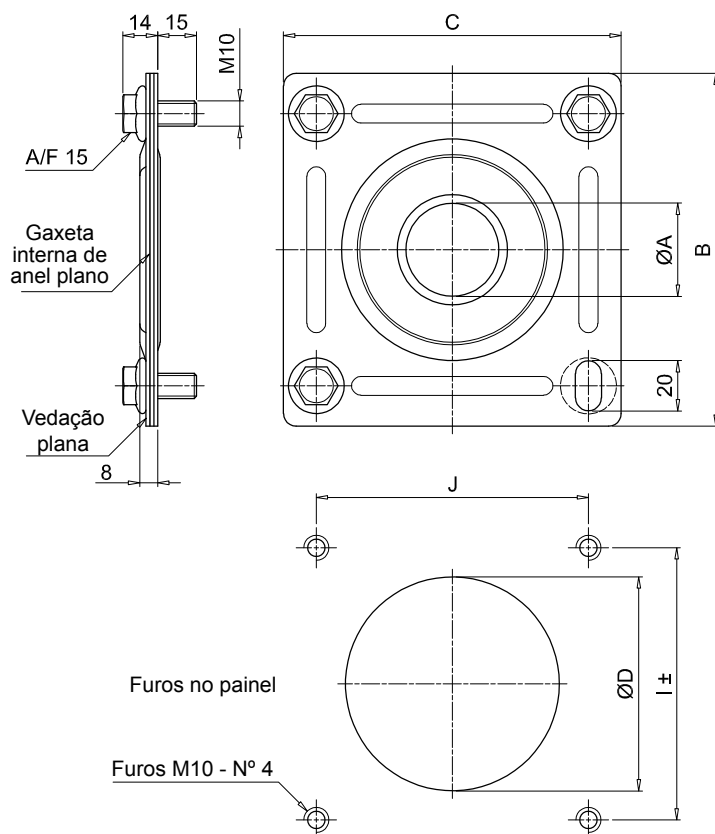

Tamanho	ØA [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	I [mm]	J [mm]
	mín	máx				
1215	12	15	140	134	85	108±1
1620	16	20				
2225	22	25				
2630	26	30				
3235	32	35				
3842	38	42	190	184	130	159±4
4850	48	50				
6061	60	61				
7577	75	77				
8789	87	89				

FTR

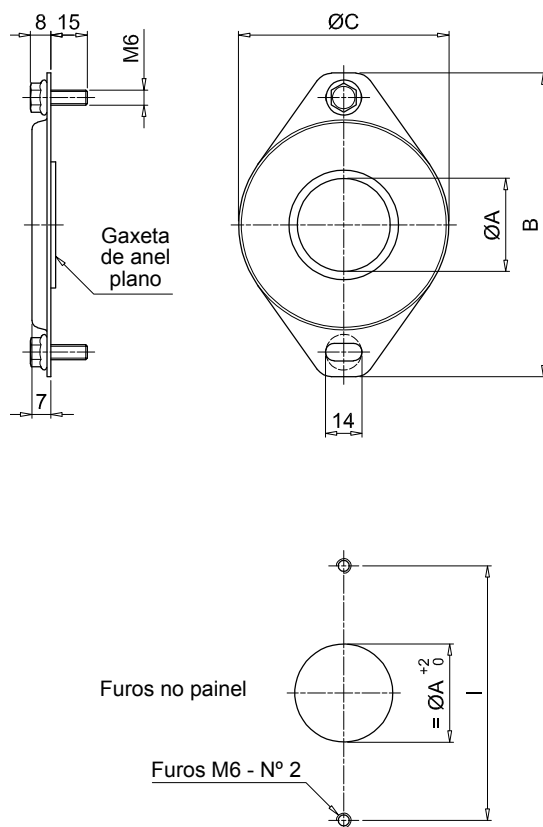

Tamanho	ØA [mm]	B [mm]	ØC [mm]	I [mm]
	mín	máx		
0610	6	10	71	40
1215	12	15		
1620	16	20		
2225	22	25		
2630	26	30		
3235	32	35	121	84
3842	38	42		
4850	48	50		
6061	60	61		